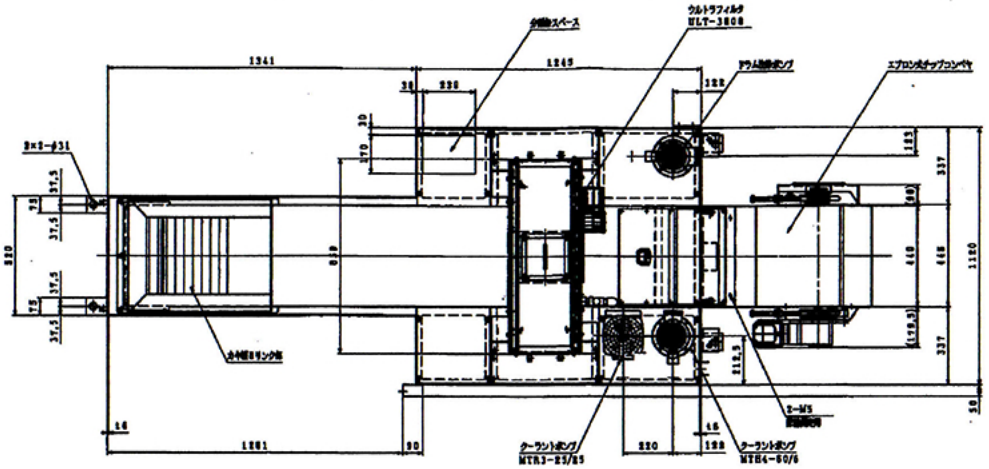

ウルトラクリーンフィルタ ULT-3008		
NO	項目	記事
1	加工工程	
2	被処理物	AL
3	クーラント	水溶性
4	洗浄方式	浸漬
5	処理能力	250L/min 共:M/C冷却油 200L/min ドラム給水量 50L/min
6	ろ過精度	40μ80% 200L/min
7	タンク容量	600L
8	使用温度	1.83℃/1h 1.48℃/1h
9	電源 電圧	200V/50/60Hz
10	電 装	なし (モーター端子まで)
11	塗 装	外面 焼付塗色
		内面 塗装なし
		配管 塗装なし
12	安全装置	漏洩防

主要部品				
NO	品名	形式	メーカー	個数
1	コンベヤ ギヤードモーター	KHYM01-L340-S6B J3HTTB 0.1kW×4P 三相 50/60Hz 定格電流:0.68A/0.64A	住友	1
2	ドラム	プラーフドラム	ロンダ	1
3	ドラム ギヤードモーター	KHYM0004-1YE -240J3HBTB 40W×4P 定格電流 0.31A/0.28A	住友	1
4	ドラム給水ポンプ	MTR2-E0/3 0.325Kw 定格電流 2.7A	グルンドフォス	1
5	クーラントポンプ	MTR3-E5/E5 2.2Kw 定格電流 3.66/3.6A	グルンドフォス	1
6	クーラントポンプ	MTR4-E0/6 1.65Kw 定格電流 5.0A	グルンドフォス	1
7	エプロンベルト	P38.1-M250-PU1-1745.1x6		1
8	ベアリングユニット	UCPA-204		2
9	スプロケット	S3B15-15		2

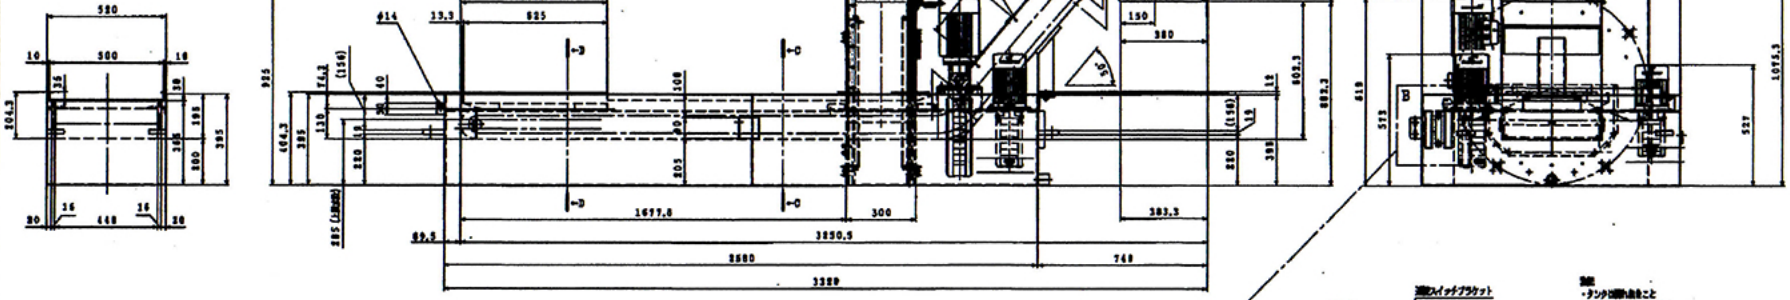

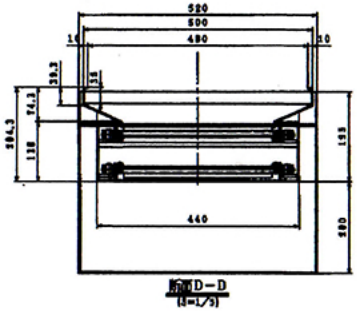



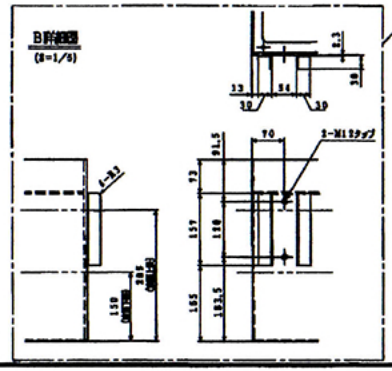



注記
・タンク加圧しないこと
・PLは現地にて調整とする

品番 PART NO.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	寸法 SIZE	個数 Q'TY	備考 REMARKS
型式 MODEL NO. CSD300用			尺度 SCALE 1/10		図番 DWG. NO.
名称 TITLE タンク付 ウルトラクリーンコンベヤ 仕様図					